




## FIRESTONE COMERCIAL FS 440

Firestone FS 440 es un neumático radial sin cámara desarrollado para uso en ejes direccionales, libres y de tracción moderada de camiones y autobuses, en carreteras de corta, media y larga distancia.


### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO



### CARACTERÍSTICAS

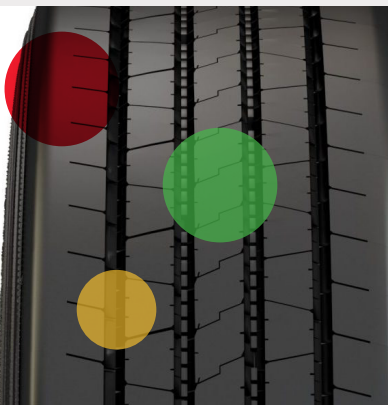


- HOMBROS REDONDEADOS**  
Mayor Resistencia al arrastre lateral
- EYECTORES DE PIEDRA EN SURCOS CENTRALES**  
Mejorado en la eyección de piedras, proporcionando una mayor protección de la carcasa.
- GROOVE FENCE**  
Permite la reducción de ruido, manteniendo los niveles adecuados standares.



### PERFORMANCE Y APLICACIONES

#### DURABILIDAD

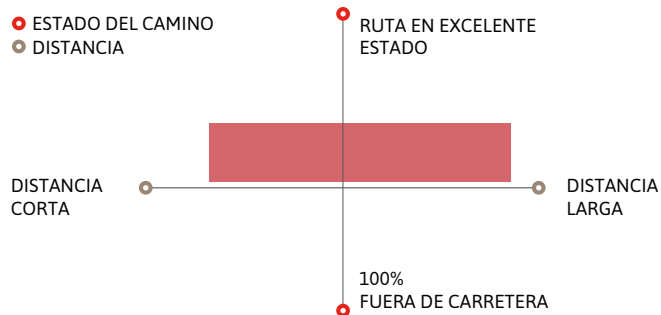

### MEDIDAS

Medida	IC/SV	Profundidad de estria [mm]	Ancho De Llanta [Pulg]	Diametro Externo [mm]	Ancho De Sección [mm]	Capacidad De Carga Para Eje Simple [Kg]	Capacidad De Carga Para Eje Dual [Kg]
295/80R22.5	152/148M	15.9	9.00 (Opc.8.25)	1.050	300	3.550 (125Psi)	3.150 (125Psi)
275/80R22.5	149/146L	14.3	8.25 (Opc.7.50)	1.020	276	3.250 (125Psi)	3.000 (125Psi)